



CHUCK



**KITAGAWA**  
Machine Tool Accessories

## 立形旋盤用大型チャック

# NV シリーズ



立形旋盤でも安心なシールタイプ  
切粉、切削水をダブルシャットアウト!

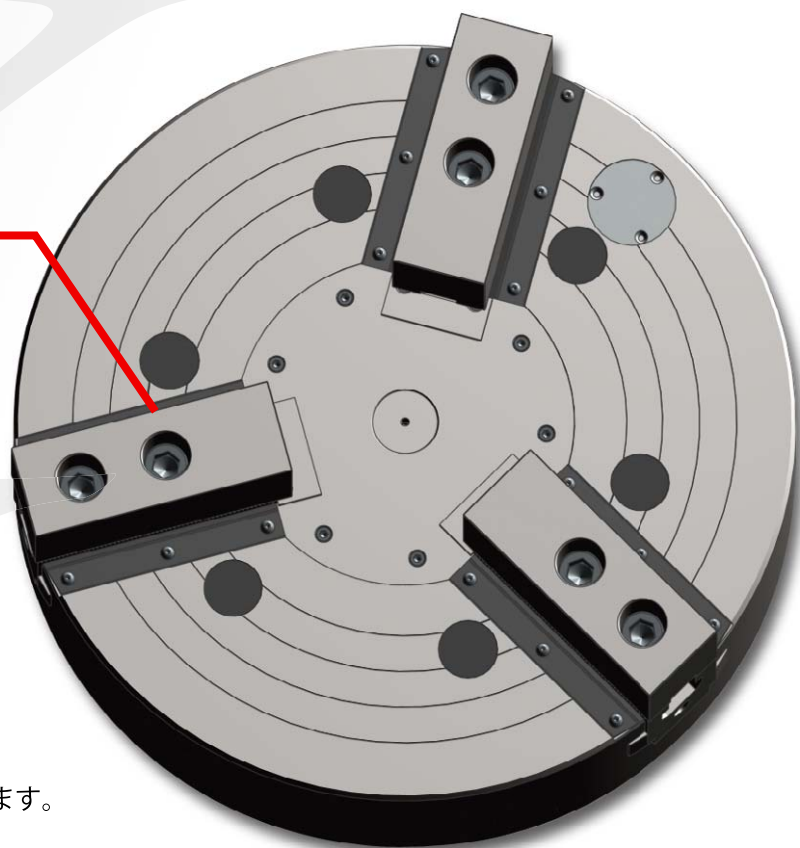

### 特長

#### ■ 切粉、切削水侵入防止！

プロテクタとスクレーパーが、チャック内への切粉、切削水侵入を防ぎます。もし侵入しても、バックプレートの水抜き溝が主軸内への切削水封入を防ぎます。

#### ■ 標準ジョー使用！

スクレーパーがボディ装着のため、標準ジョーの使用が可能になりました。特殊ジョーの使用が不要で、設備コストを低減します。

### 仕様

型式	把握径 mm		ジョーストローク (直径)mm	プランジャ ストローク mm	許容 最大入力 kN (kgf)	最大 静的把握力 kN (kgf)	許容最高 回転速度 min <sup>-1</sup>	質量 (標準ソフトジョー付) kg	慣性 モーメント kg·m <sup>2</sup>	適合 シリンダ	最大設定 油圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	標準 ソフト ジョー	主軸端 呼び
	最大	最小											
NV15	381	72	16	35	82(8362)	247(25187)	2900	133	2.580	Y2035R	3.2(32.6)	SB15N1	A2-15
NV18	450	133	16	35	82(8362)	247(25187)	2600	169	3.190	Y2035R	3.2(32.6)	SB15N1	A2-15
NV21	530	62	16	35	82(8362)	272(27736)	1800	210	5.450	Y2035R	3.2(32.6)	SB18A2	A2-15
NV24	610	152	16	35	82(8362)	272(27736)	1700	253	7.575	Y2035R	3.2(32.6)	SB18A2	A2-15
NV28	700	152	16	35	82(8362)	272(27736)	1200	400	22.000	Y2035R	3.2(32.6)	SB18A2	A2-15
NV32	800	152	16	35	82(8362)	272(27736)	1100	420	34.400	Y2035R	3.2(32.6)	SB18A2	A2-15
NV36	914	152	16	35	82(8362)	272(27736)	1000	580	59.300	Y2035R	3.2(32.6)	SB18A2	A2-15
NV40	1000	152	16	35	82(8362)	272(27736)	800	710	82.800	Y2035R	3.2(32.6)	SB18A2	A2-15